



Transforming
spaces, elevating
experiences

Maya Linear Collection



verona-architectural.co.uk






Earth

White body wall tiles

Pencil



Earth

Pencil Earth 35x35 · Earthsong 60x120

Pencil Earth



35x35 / 14"x14"






Kromo

White body wall tiles


Pencil



Kromo White




Kromo Ash




Kromo Black



Kromo Teal



Kromo Sage



Kromo Bone

Pencil Kromo Teal · Pencil Kromo Bone 35x35 · GP Kore Chips 60x60

Pencil
Kromo White



35x35 / 14"x14"




Pencil
Kromo Ash



35x35 / 14"x14"



Pencil
Kromo Black

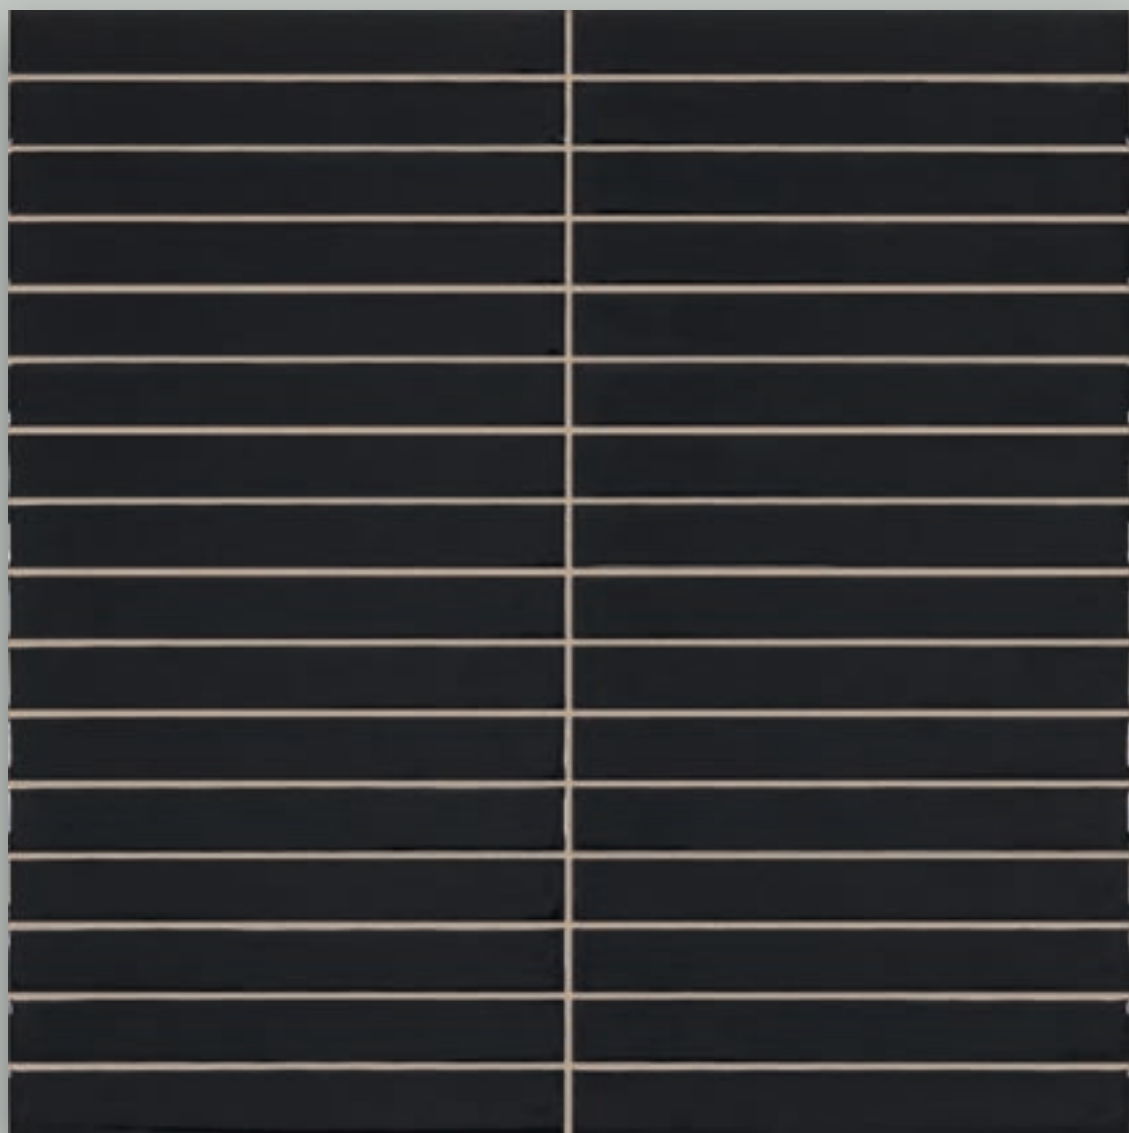

35x35 / 14"x14"



Pencil
Kromo Bone



35x35 / 14"x14"




Pencil
Kromo Teal



35x35 / 14"x14"



Pencil
Kromo Sage

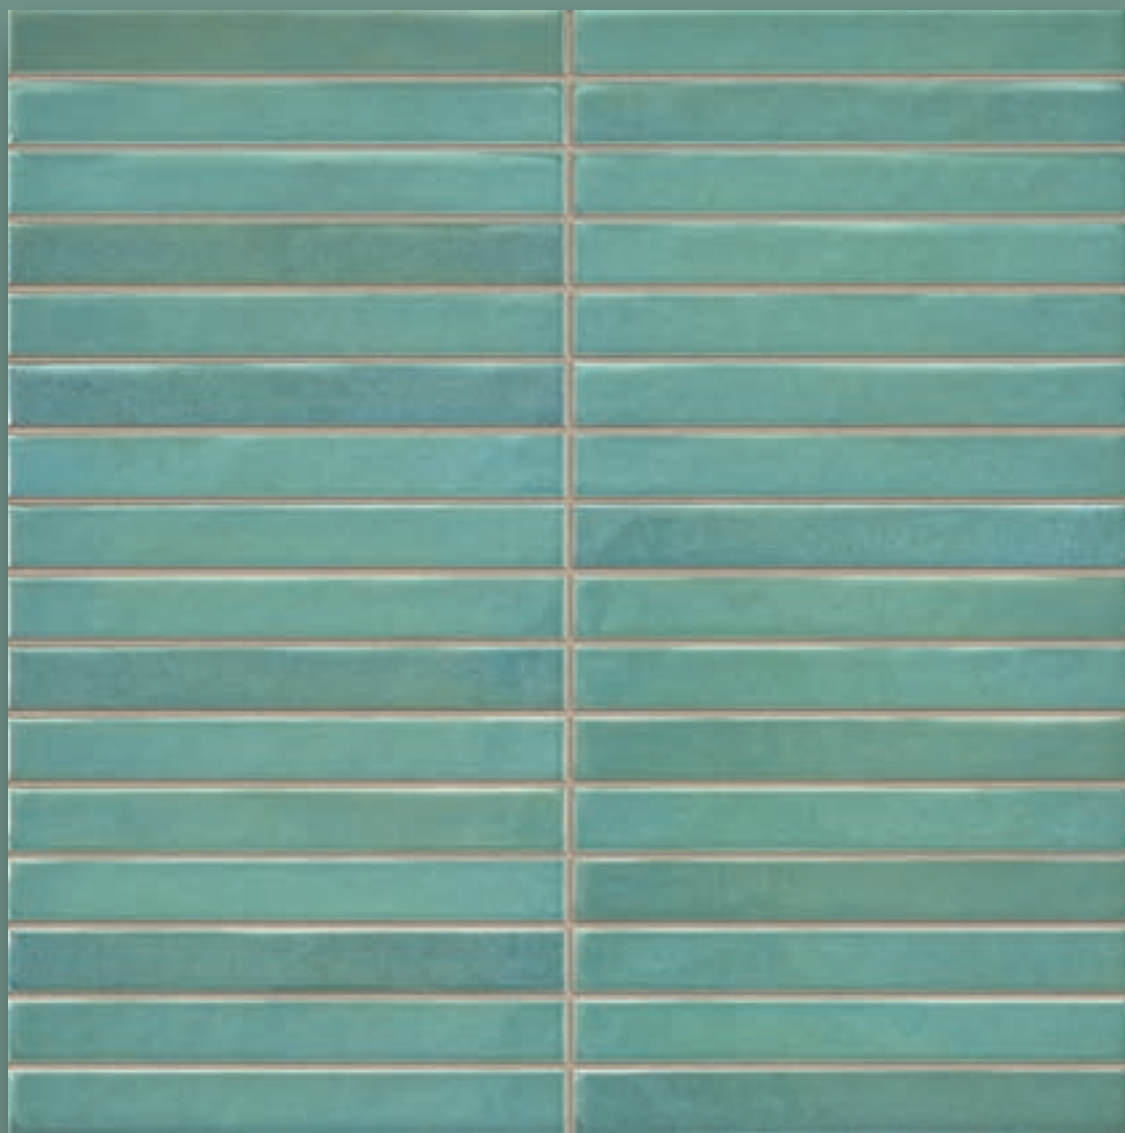

35x35 / 14"x14"






Lure

White body wall tiles

Pencil



Lure

Pencil Lure 35x35 · Millstone Black 60x120

Pencil Lure



35x35 / 14"x14"

22



23



Onik

White body wall tiles

Brick



Onik

Brick Onik 35x35 · Kino · Kino Fusion 14x117

Brick
Onik



35x35 /14"x14"






Raku

White body wall tiles

Pencil

Brick

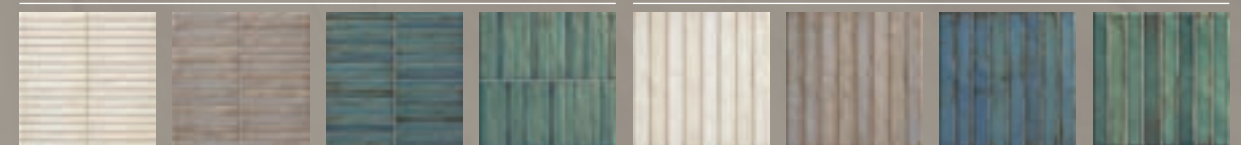

Pearl

Grey

Turquoise

Emerald

Pearl

Grey

Turquoise

Emerald

Pencil
Raku Pearl



35x35 / 14"x14"



Brick
Raku Pearl



35x35 / 14"x14"



Pencil
Raku Grey



35x35 / 14"x14"



Brick
Raku Grey



35x35 / 14"x14"

36



37

Pencil
Raku Turquoise




35x35 / 14"x14"



Brick
Raku Turquoise



35x35 / 14"x14"

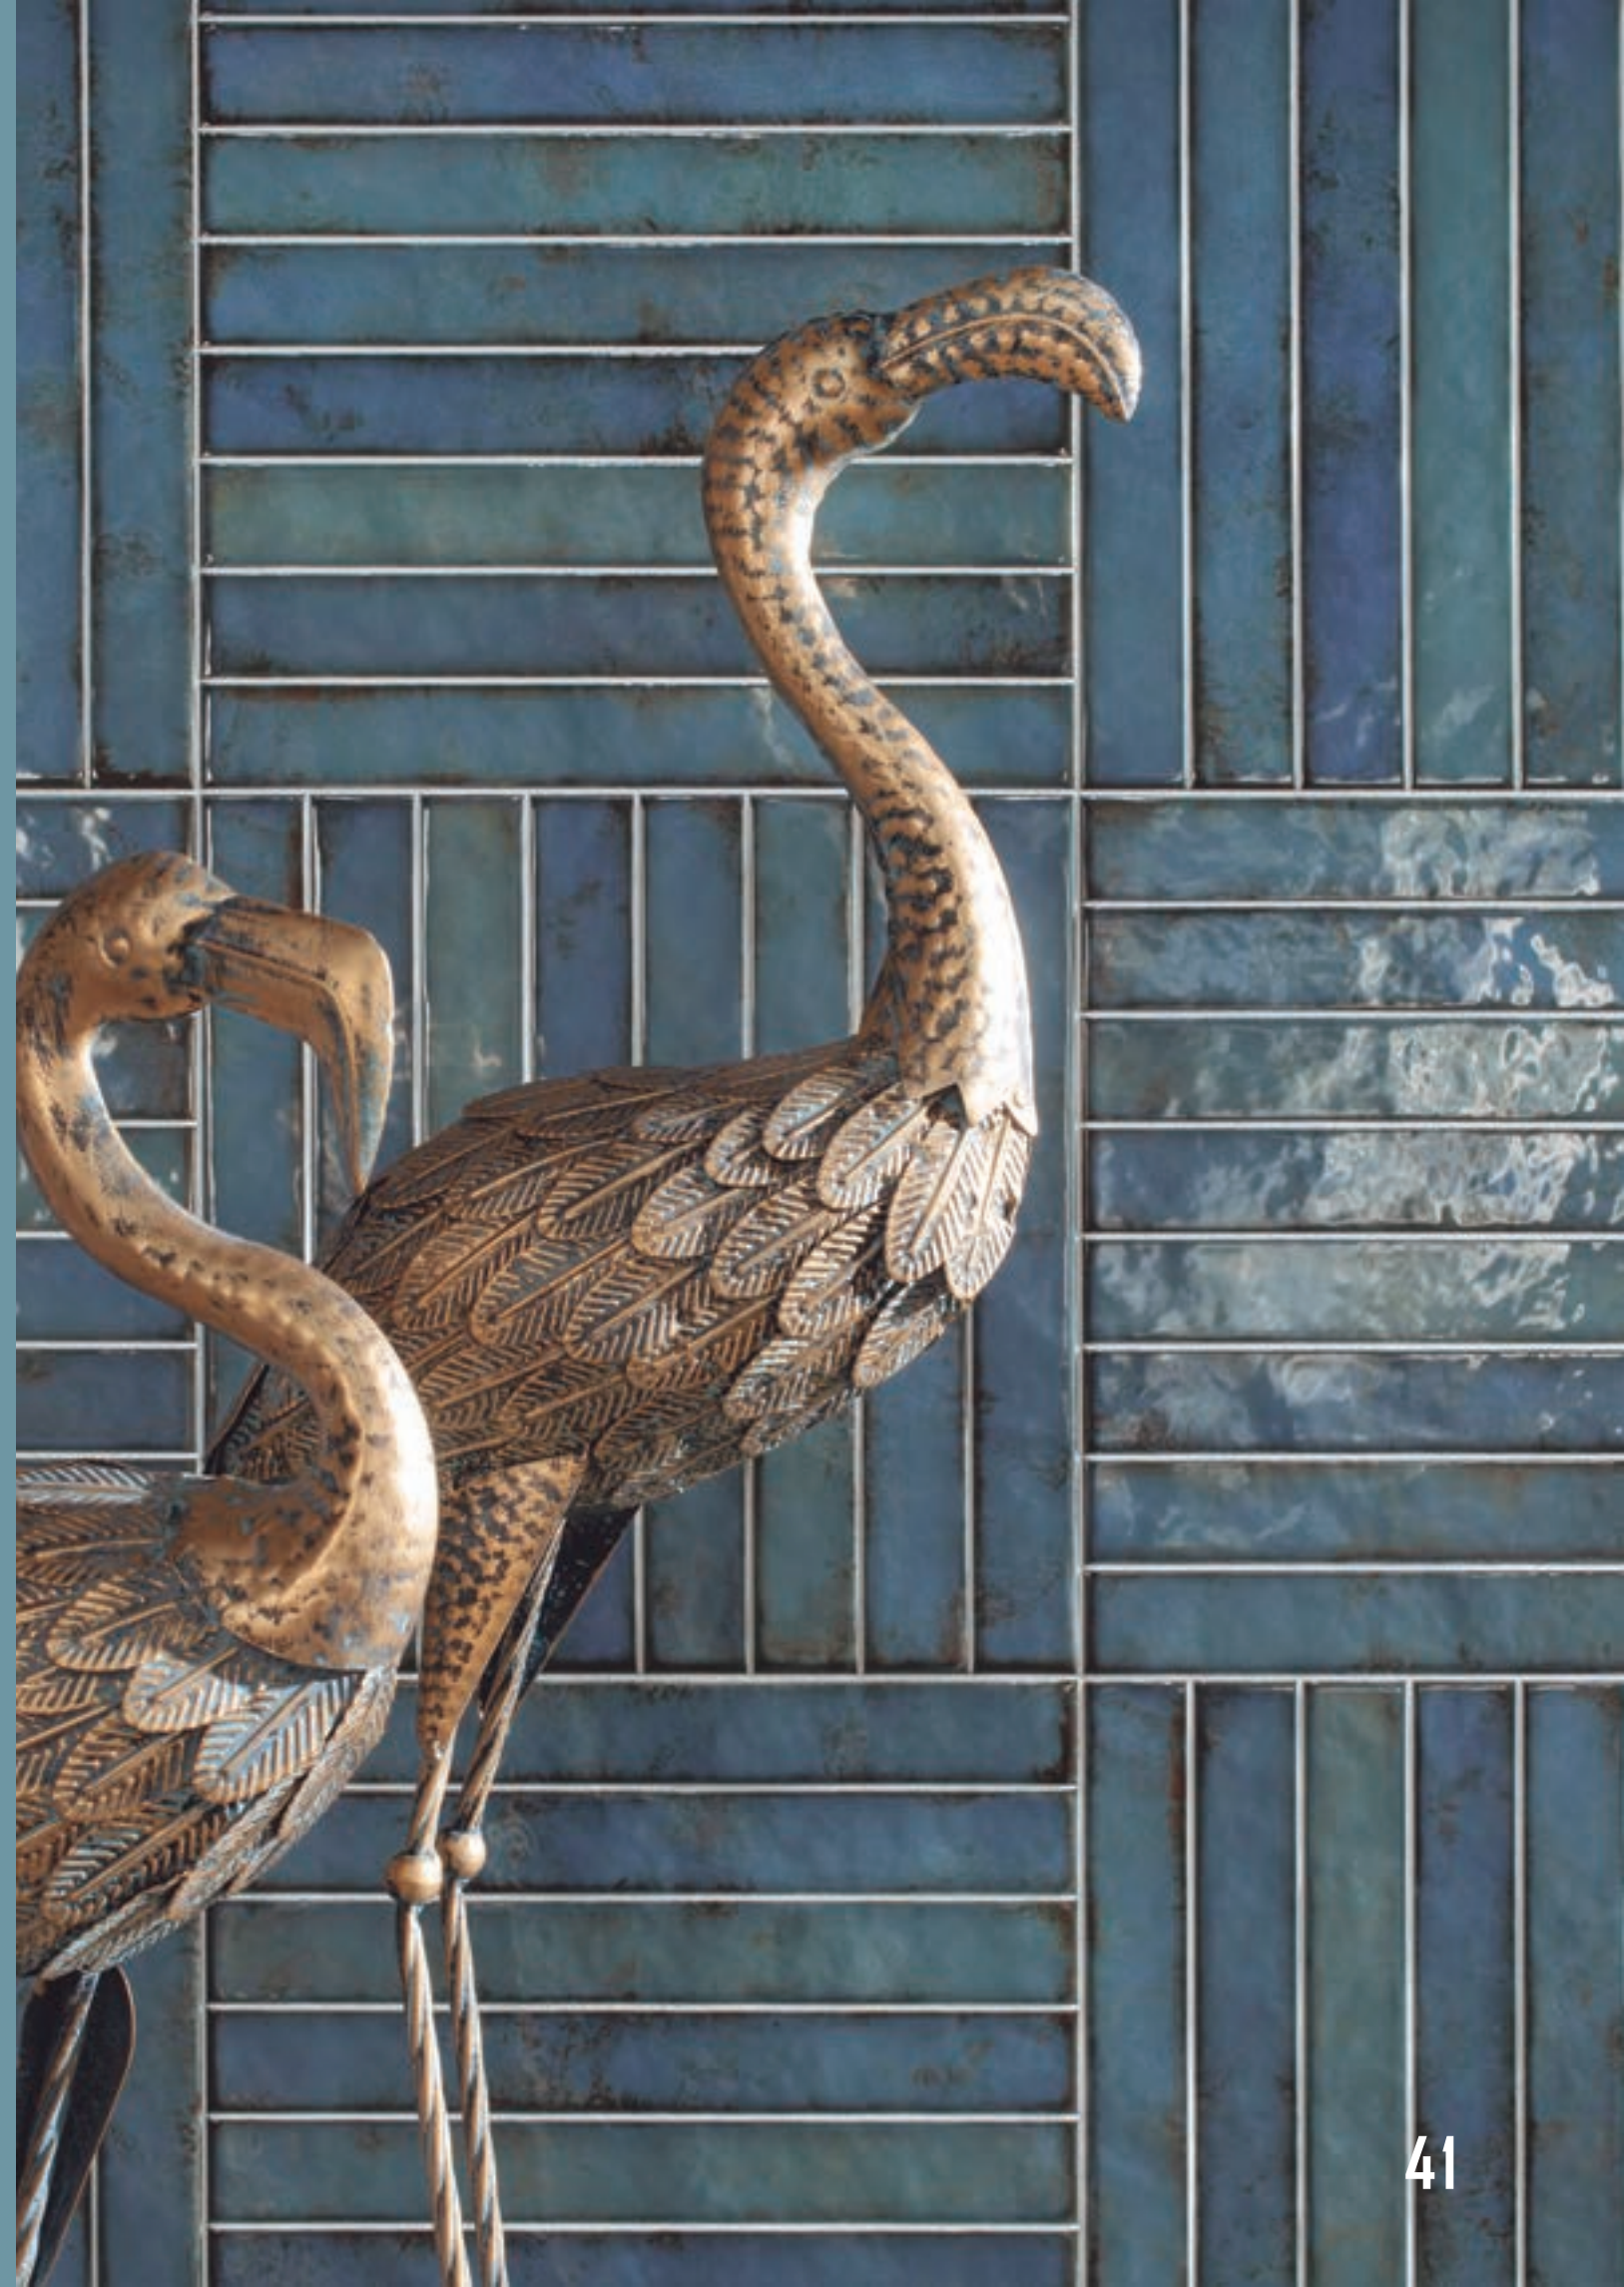

Pencil
Raku Emerald




35x35 / 14"x14"



Brick
Raku Emerald



35x35 / 14"x14"

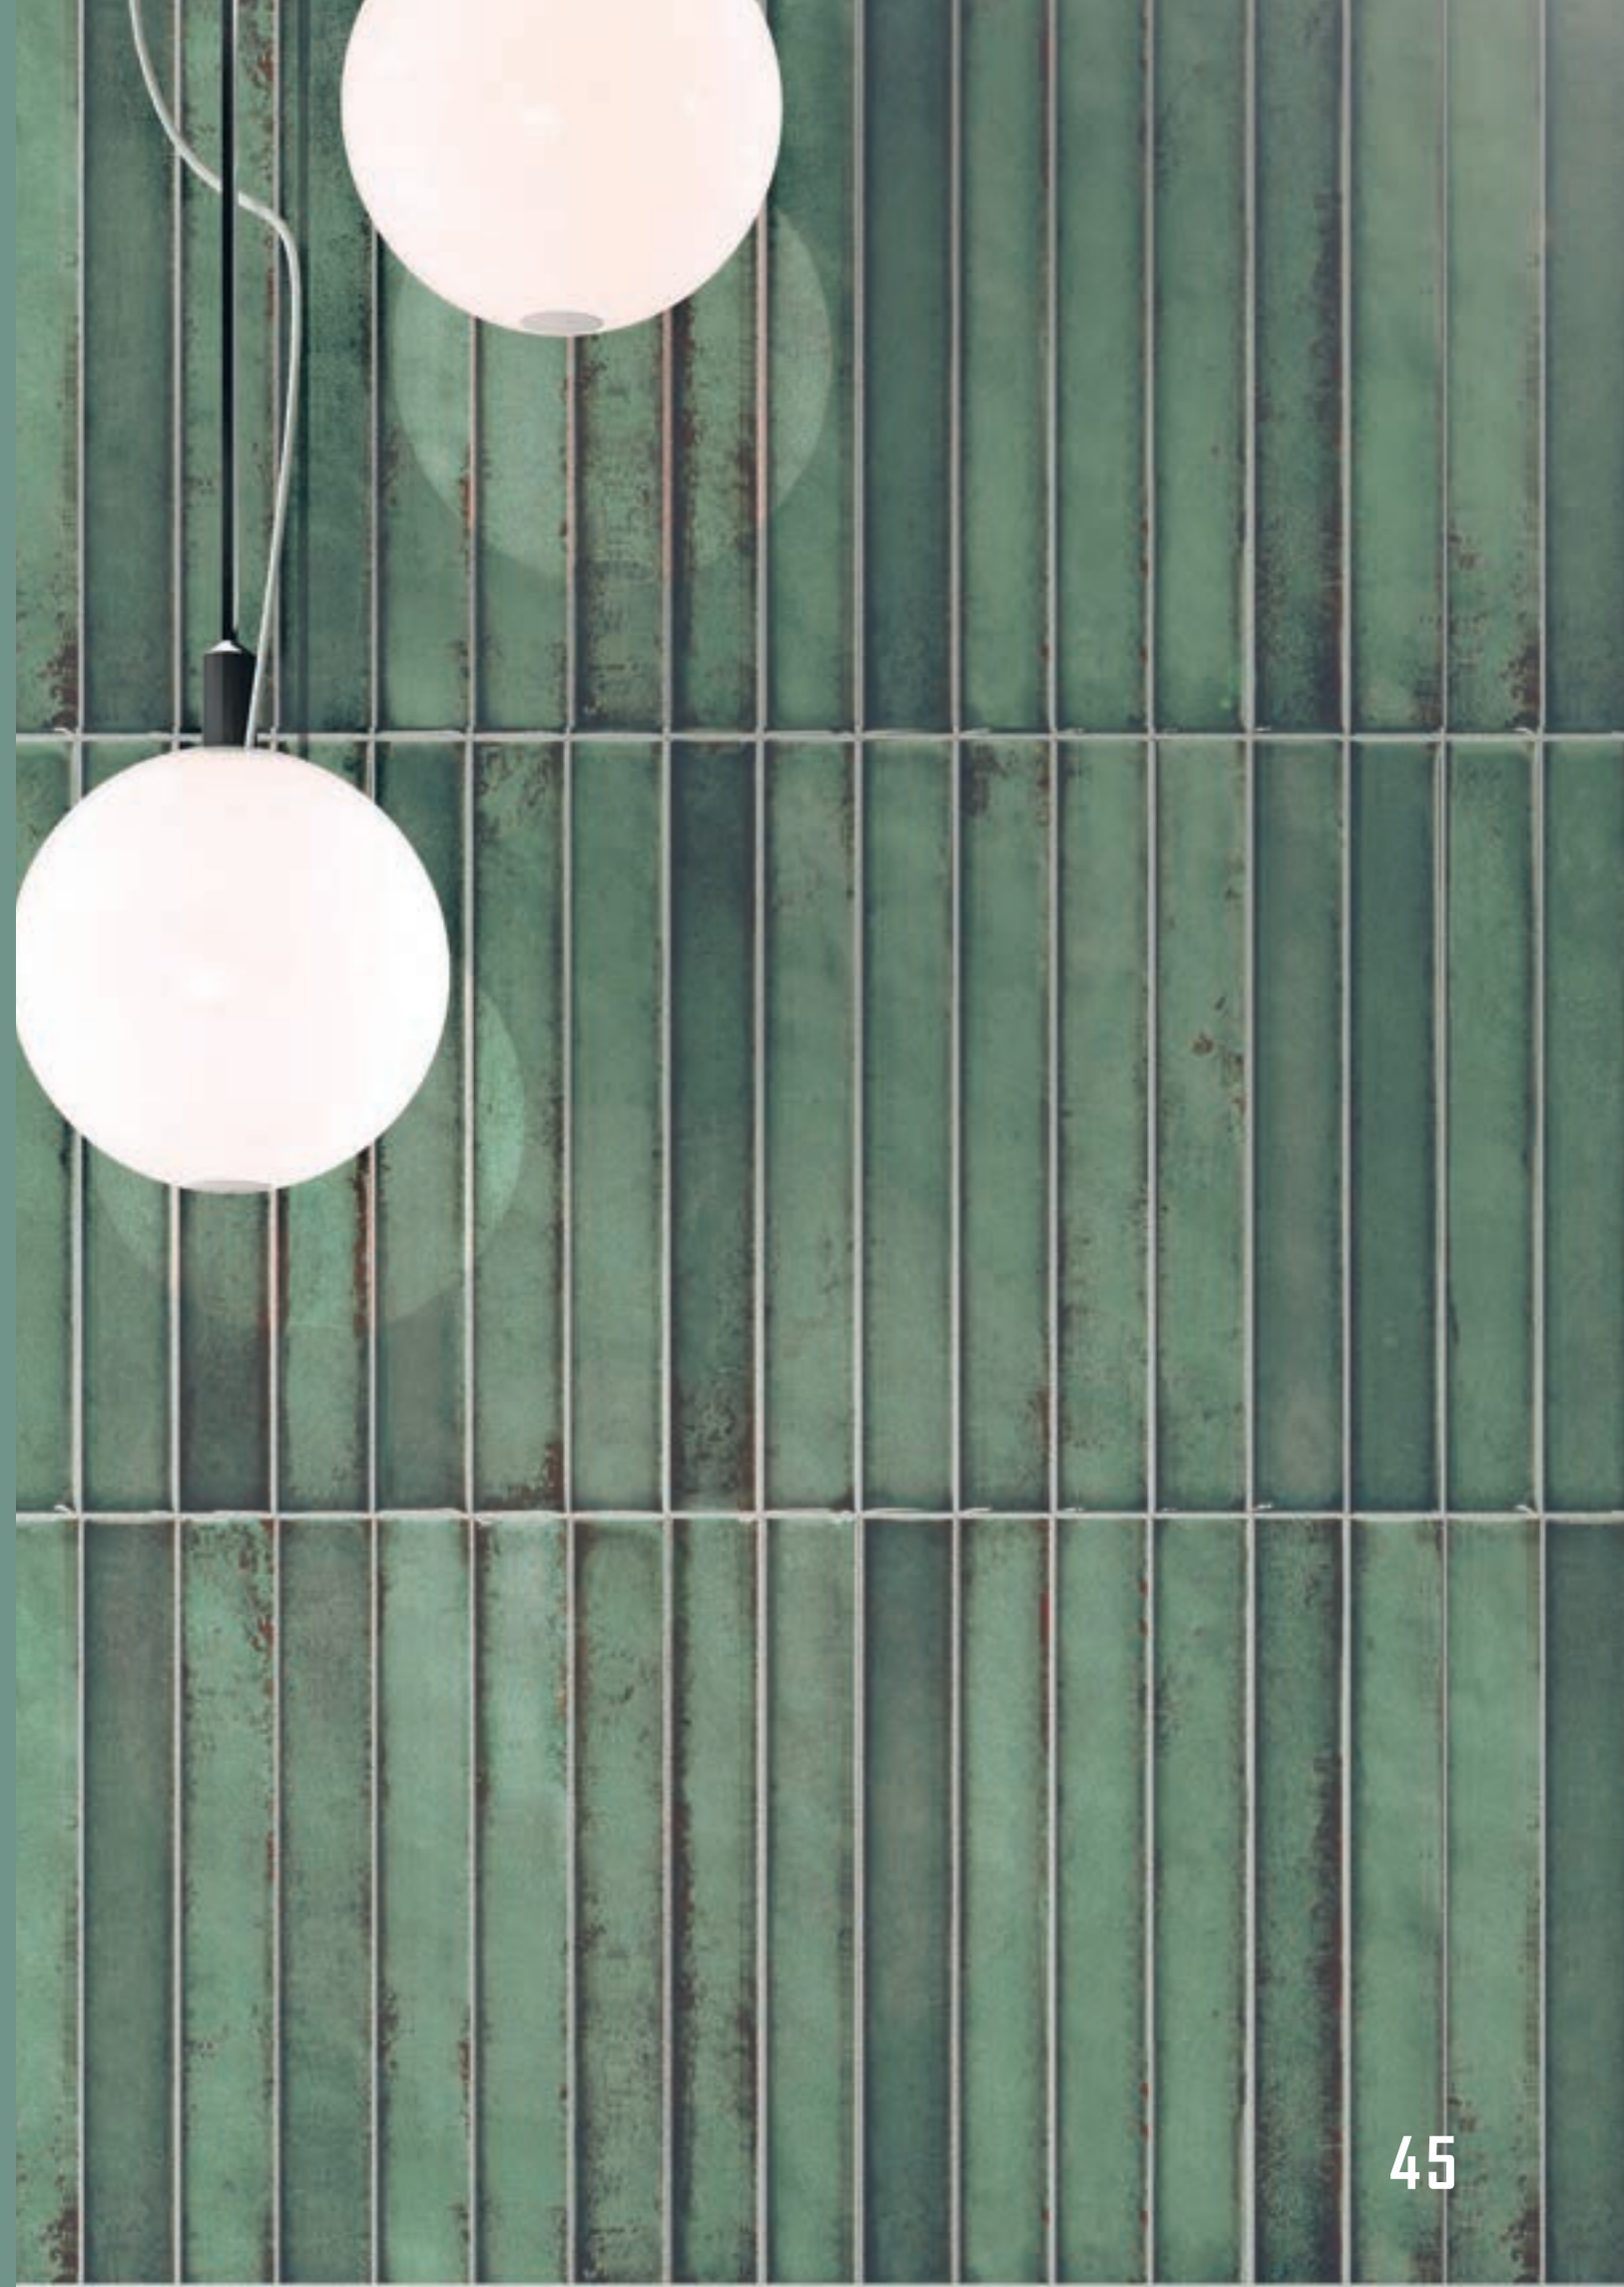



Galería
Gallery



Stock

Stone

White body wall tiles

Brick



Stone

Brick Stone Black-D 35x35 · Millstone Black · Millstone Grey 60x120

Brick
Stone Mix-D



35x35 / 14"x14"



ES

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE AGARRE

Una característica fundamental, la adherencia:
Es muy importante en la elección del material de agarre, la adherencia o fuerza de unión que se establece entre la pieza cerámica y el soporte. Puede ser de dos tipos:

- Adherencia mecánica: se basa en la penetración de la cola o adhesivo en los poros de los materiales a unir. En los adhesivos a base de cemento predomina la adherencia mecánica.
- Adherencia química: contempla las formaciones de uniones químicas por contacto entre el adhesivo y la pieza. En los adhesivos a base de resinas poliméricas predomina la adherencia química.

Otras características

- Deformabilidad: en colocaciones sobre soportes donde se esperan movimientos de mediana o alta magnitud, sujetos a vibraciones o cambios térmicos, hay que utilizar un adhesivo deformable, baldosas de tamaño inferior a 30x30 cm, incrementar el ancho de juntas de colocación, e incrementar el número de juntas de partición.
- Resistencia al contacto permanente con el agua.
- Tiempo abierto: es el intervalo máximo de tiempo, tras la aplicación del adhesivo, durante el que las baldosas pueden ser colocadas sin que se pierda la capacidad de adherir adecuadamente. La superación del tiempo abierto del adhesivo es una causa frecuente del desprendimiento de baldosas. Es recomendable no extender el adhesivo en paños mayores de 2m2 y comprobar periódicamente la pegajosidad de la pasta levantando una baldosa previamente colocada.

MATERIAL DE AGARRE BONDING MATERIAL	Adherencia Adhesion	Deformabilidad Deformability	Resistencia al contacto del agua Resistance to water contact
C1	Alta / High	(I)	Alta / High
C2	Muy alta / Very high	(I)	Alta / High

•Si el adhesivo dispone de la característica adicional de deformabilidad, el fabricante lo indicará (S1 ó S2)
•If the adhesive additionally has deformable properties, then this will be stated by the manufacturer (S1 or S2)

SUPERFICIE A REVESTIR SURFACE TO BE TILED	AZULEJOS / WALL TILES	
	Revestimiento de paredes Wall covering	
	interiores interiors	exteriores* exteriors*
Forjado o solera de hormigón Concrete slab or screed	C1	C2
Base de mortero de cemento Cement mortar screed	C1	C2
Elementos con superficies lisas de hormigón Elements with smooth concrete surfaces	C1	C2
Enlucido de yeso o placas de escayola Plaster parge coat or moulding plaster panels	C1	Superficie a revestir inapropiada Inappropriate surface to be tiled
Placas de cartón yeso Plasterboard panels	C1	Superficie a revestir inapropiada Inappropriate surface to be tiled
Revest.cerámico, terrazo o piedra natural existentes Existing ceramic tiles, terrazzo or natural stone	C2	C2
Madera Wood	C1	Superficie a revestir inapropiada Inappropriate surface to be tiled

*No es recomendable la utilización de azulejos cerámicos para exteriores.
Adhesivos cementosos (morteros-cola) (C):
Están constituidos por un ligante hidráulico (cemento Portland), arena de granulometría compensada y aditivos poliméricos y orgánicos.
*It's not recommended the use of ceramic tiles for exteriors.
Cement-based adhesives (glue mortars) (C):
These are made up of a hydraulic binder (Portland cement), graded sand and polymeric and organic additives.

Embalaje

Packing list

BOX					PAL			EUR		
	PCS	M²	KG		BOX	M²	KG	BOX	M²	KG
35X35	14"X14"	12	1,47	22,30				36	52,92	828

EN

CHARACTERISTICS OF BONDING MATERIALS

An essential characteristic, the adhesion:
In choosing a bonding material, a very important factor is the adherence or bonding strength established between ceramic tiles and the substrate. This may be of two types:





- Mechanical adhesion: this is based on the penetration of the glue-mortar or adhesive into the pores of the materials to be bonded together. Mechanical adhesion predominates among cement-based adhesives.
- Chemical adhesion: covers the formation of chemical bonds between the adhesive and the piece. Chemical adhesion predominates among polymeric resin-based adhesives.

Other characteristics

- Deformability: in installations on substrates where an average to high degree of movements is expected, or which are exposed to strong vibrations or thermal changes, the following measures should be taken: the use of a deformable adhesive, the selection of a tile format smaller than 30x30 cm., increased installation joint width, and an increased number of expansion joints.
- Resistance to permanent contact with water.
- Open time: the maximum time interval after the application of the adhesive, during which tiles may be installed without the adhesive losing its proper degree of bonding strength. Exceeding an adhesive's open time is a frequent cause of tiles becoming detached. It is recommended not to spread the adhesive in sections greater than 2m2 and to regularly check the stickiness of the adhesive by prising up an already installed tile.

ES

- No hay que mojar las piezas cuando se coloquen con cementos cola (como son los cementos del tipo C1 y C2).
- Se recomienda nivelar las superficies antes de la aplicación de los productos adhesivos (morteros, cementos cola, etc.).
- Se recomienda colocar el producto mezclando varias cajas simultáneamente. Previamente a la colocación, se recomienda, extender diferentes piezas para verificar la uniformidad del tono.
- Como norma no utilicen productos abrasivos. Para la limpieza usen agua y jabón.



- Llaneo de la pared con cualquier material adhesivo apropiado.
1. Any appropriate adhesive material is applied to the wall so as to obtain a smooth surface.
- Colocación del azulejo serie FUN "a testa".
2. Tiles of the FUN series are put in place tight together.

- Colocación del mortero de junta con los materiales recomendados.
3. Grouting is carried out with the recommended materials.
- Limpieza del mortero sobrante.
4. Any surplus grout is removed.

Limpieza

Cleaning

ES

LIMPIEZA DE POLVO Y SUCIEDAD EN GENERAL
Para la limpieza del polvo ambiental o restos de suciedad del agua de lavado que puedan existir sobre la superficie cerámica, es aconsejable usar una mopa seca SIN ADITIVOS CEROSOS, ya que éstos pueden enmascarar la belleza del material cerámico.

En el caso de la limpieza de suciedad en general, es recomendable aspirar o barrer la superficie y posteriormente fregar con una disolución de lavado, utilizando un limpiador en la dosis de uso recomendada por el fabricante.

LIMPIEZA DE ACEITES Y GRASAS.
Hoy en día se comercializan diversos productos especiales para la limpieza de restos de grasas y aceites, como son los detergentes alcalinos o desengrasantes (quitagrasas). Si son restos ligeros, mediante el empleo de una disolución amoniacal pueden eliminarlos con facilidad.

En cambio, si los restos son persistentes se debe recurrir a productos de limpieza adecuados. En el mercado existe una amplia gama de limpiadores o 'fregasucos' con una formulación determinada para eliminar este tipo de suciedad. También se pueden utilizar productos desengrasantes comerciales, los cuales tienen un mayor poder de limpieza.

LIMPIEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS
Ocasionalmente, en la superficie de los recubrimientos pueden existir restos diversos, al derramarse o entrar en contacto con determinadas sustancias.

Algunos productos pueden no ser eliminados mediante las operaciones usuales de limpieza y debe recurrirse a procedimientos específicos, en función de su naturaleza. Es muy importante el tiempo que permanece la sustancia sobre la superficie de la baldosa, por lo que es recomendable limpiar la zona lo antes posible; de este modo evitará que se seque y se limpiará con mayor facilidad.

Tipos posibles de manchas y de los productos de limpieza más adecuados en cada caso.

EN

- Never wet tiles if they are laid with glue-mortars (as they are, cements type C1 and C2).
- We recommend to level the surfaces, before using adhesive products (mortars, adhesive cements, etc).
- We would recommend to fix the tiles mixing them simultaneously from different boxes. Before laying them, is recommended, to spread different pieces, to check the shade evenness.
- As a general rule, do not use abrasive products. Use water and soap to clean the tiles.

Contact us for more information



architectural@veronagroup.co.uk

0113 519 5004

www.verona-architectural.co.uk

Lumina,
Park Approach,
Thorpe Park,
Leeds LS15 8GB

